

COD. PROG

Guida Avvolgibile e Copertina

Controtelaio termico STH PRO in PVC RIGIDO con Guida Avvolgibile e Copertina in alluminio. Ribattuta da 30/50/70mm, sede per serramento variabile disponibile in Multistrato Fenolico o PVC ESPANSO, quest'ultimo con la possibilità di aggiunta della Rete Porta Intonaco interna.

A BATTUTA INFISSO


Sezione serramento variabile, da comunicare al momento dell'ordine.

R RIBATTUTA

MISURE IN MILLIMETRI
30 50 70

LA RIBATTUTA VIENE CONSIDERATA DI STANDARD DA 30 MM


SEZIONE TECNICA

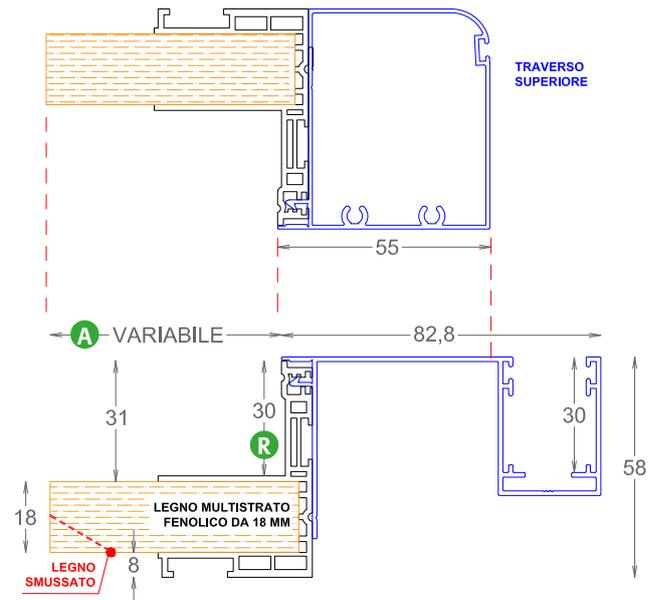

VARIABILI SU RICHIESTA


COD. EPS1

EPS PER MURATURA

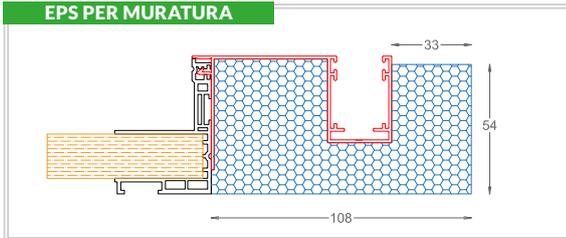

COD. EPS2


EPS PER STIPITI

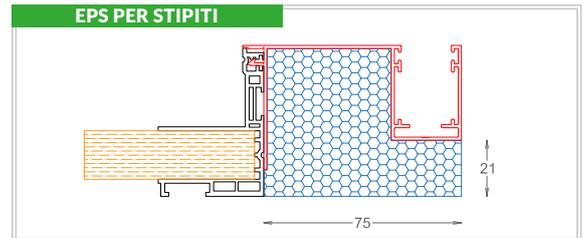


SE NON INDICATO AL MOMENTO DELL'ORDINE, IL CONTROTELAIO VERRA' FORNITO STANDARD SENZA EPS1/EPS2

ACCESSORI SU RICHIESTA

PROFILO 4° LATO IN PVC




PROFILO IN PVC ESPANSO

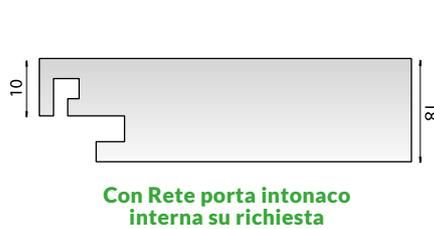

EPS PER LA PROTEZIONE DEL TRAVERSO E DELLA GUIDE E COPERTINA

COD. EPSC

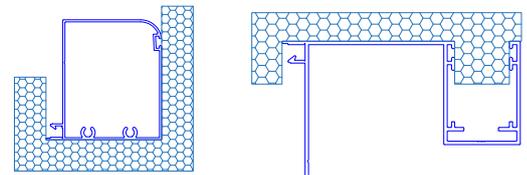

Trasmittanza termica



Consulta il listino generale per conoscere il costo dei prodotti.

Richiedere le schede per ordini/preventivi in sede.