

COD. PROS

Singolo

Controtelaio termico in PVC RIGIDO con ribattuta da 30/50/70mm, sede per serramento variabile disponibile in Multistrato Fenolico o PVC ESPANSO, quest'ultimo con la possibilità di aggiunta della Rete Porta Intonaco interna.

SEZIONE TECNICA

A BATTUTA INFISSO

Sezione serramento variabile, da comunicare al momento dell'ordine.


R RIBATTUTA

30 | 50 | 70 MISURE IN MILLIMETRI

LA RIBATTUTA VIENE CONSIDERATA DI STANDARD DA 30 MM




VARIABILI SU RICHIESTA

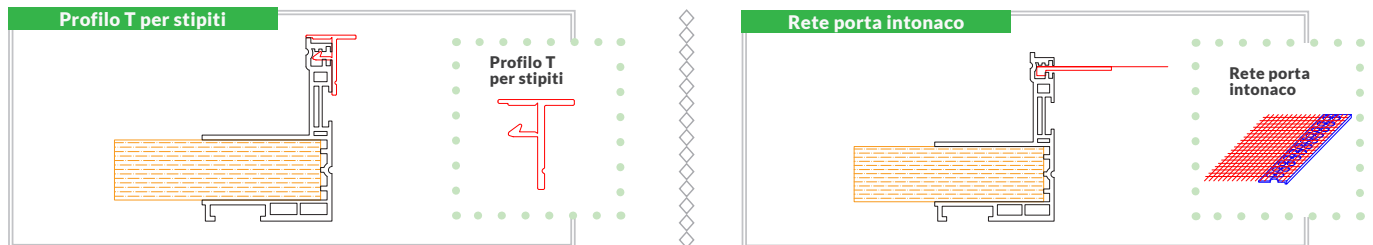


SE NON INDICATO AL MOMENTO DELL'ORDINE, IL CONTROTELAIO VERRA' FORNITO STANDARD SENZA RETE O PROFILO T IN ALLUMINIO.

ACCESSORI SU RICHIESTA

PROFILO 4° LATO IN PVC

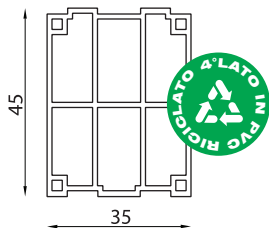

PROFILO IN PVC ESPANSO

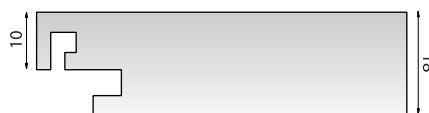

Con Rete porta intonaco interna su richiesta

Trasmittanza termica



Consulta il listino generale per conoscere il costo dei prodotti.

Richiedere le schede per ordini/preventivi in sede.