


QUOTE SPALLETTE


SPESSORE SPALLA **60**

RIBATTUTA DA 26 MM

Spalletta termica con spessore standard da 60 mm in EPS, con rete porta intonaco interna ed esterna.

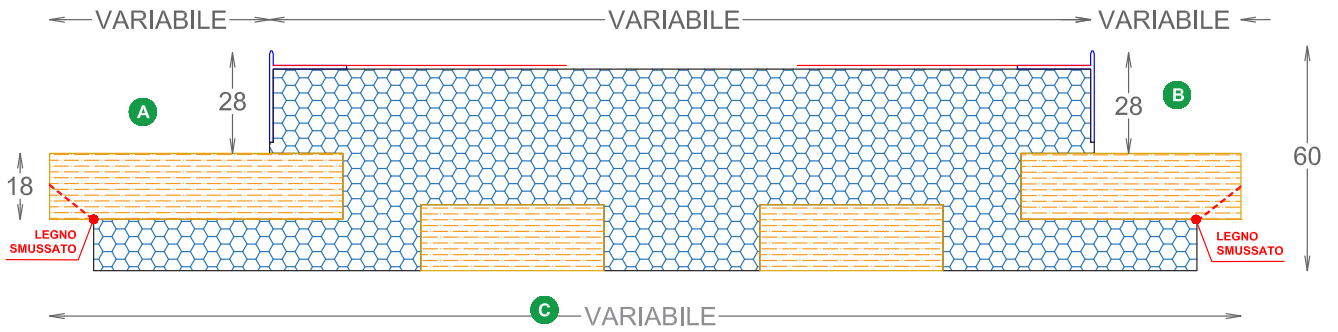

La profondità **C** di standard è 325 mm. Oltre la quota standard viene applicata una maggiorazione.

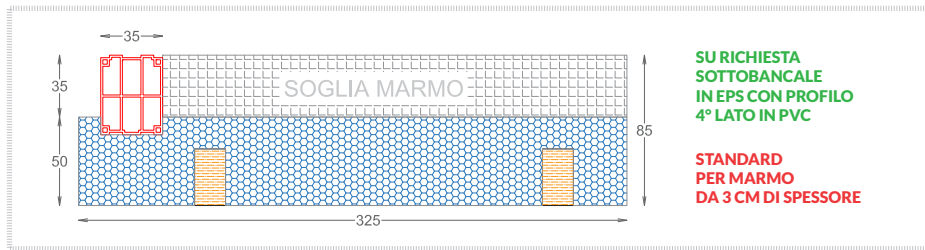

Trasmittanza termica

CONTROTELAIO STH6 CON MURATURA TRADIZIONALE	Valore 0.1373 W/mK