


QUOTE SPALLETTE

SPESORE SPALLA **60**

RIBATTUTA DA 30 MM




Spalletta termica con spessore standard da 60 mm in EPS con preguida. Guida avvolgibile in alluminio fornita separatamente.

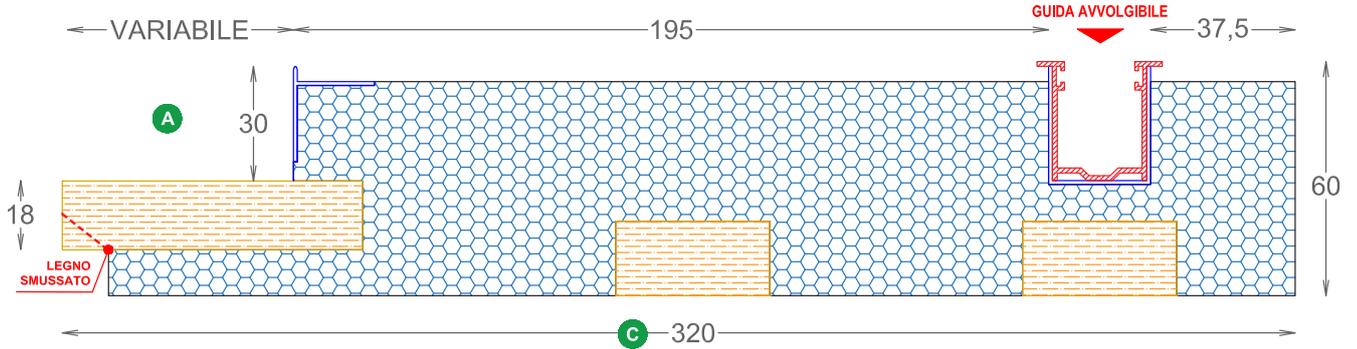

La profondità **C** di standard è 320 mm. Oltre la quota standard viene applicata una maggiorazione.

VARIANTI STH3 SU RICHIESTA

E' NECESSARIO SPECIFICARE NELLA RICHIESTA DI PREVENTIVO UNA DELLE VARIANTI INDICATE.

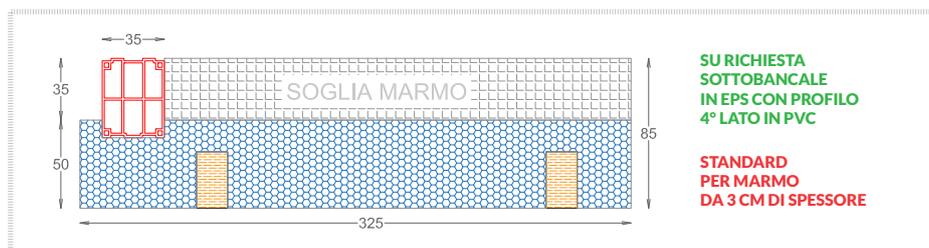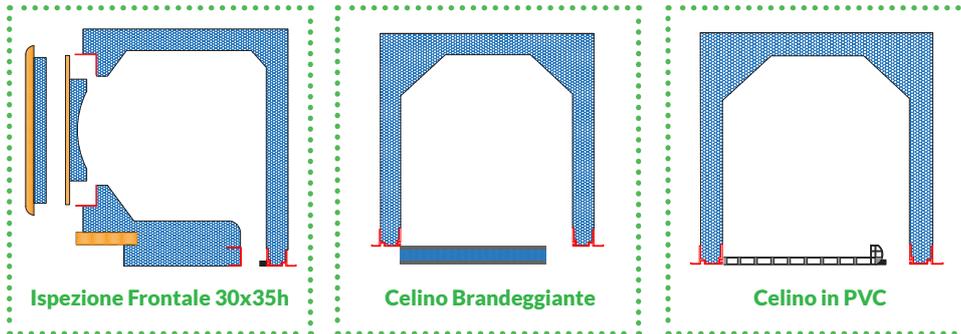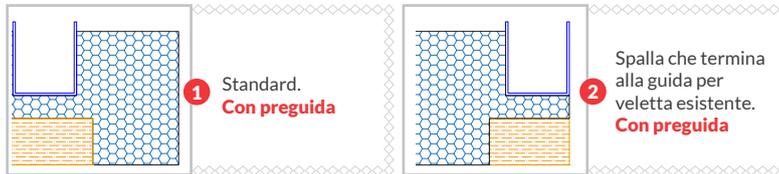

Trasmittanza termica



Cartella colori Guida Avvolgibile

| | |
|--|---------|
| | 9010 |
| | 1013 |
| | 8017 |
| | Argento |

I colori in fase di stampa possono aver subito variazioni di colore.