



QUOTE SPALLETTE

SPESSORE SPALLA **60**

RIBATTUTA DA 30 MM



Spalletta termica con spessore standard da 60 mm in EPS, con rete porta intonaco interna.

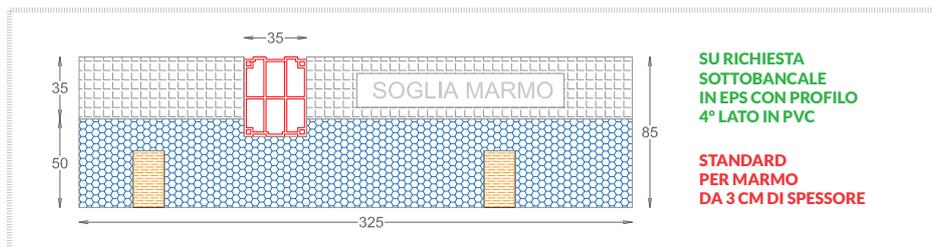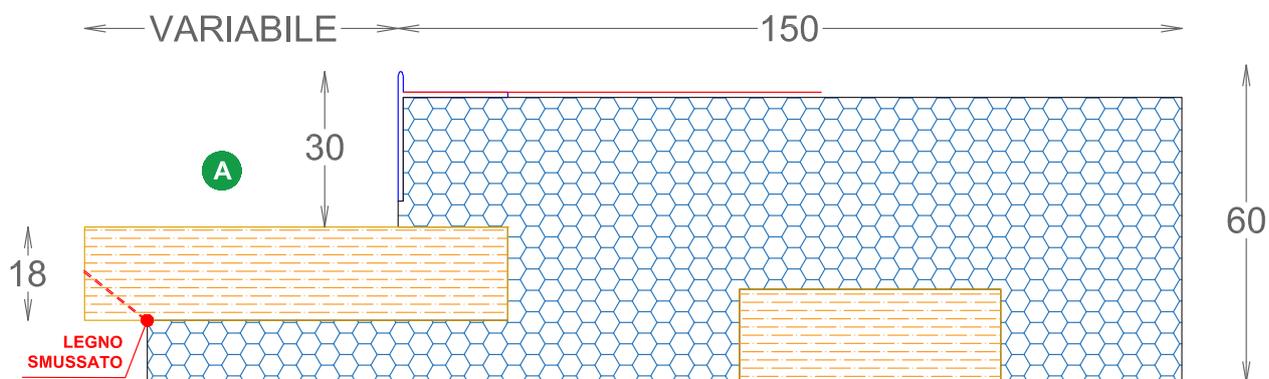

Trasmittanza termica

CONTROTELAIO STH8 CON MURATURA TRADIZIONALE	Valore 0.1563 W/mK